


Schaltplan BMW R 27

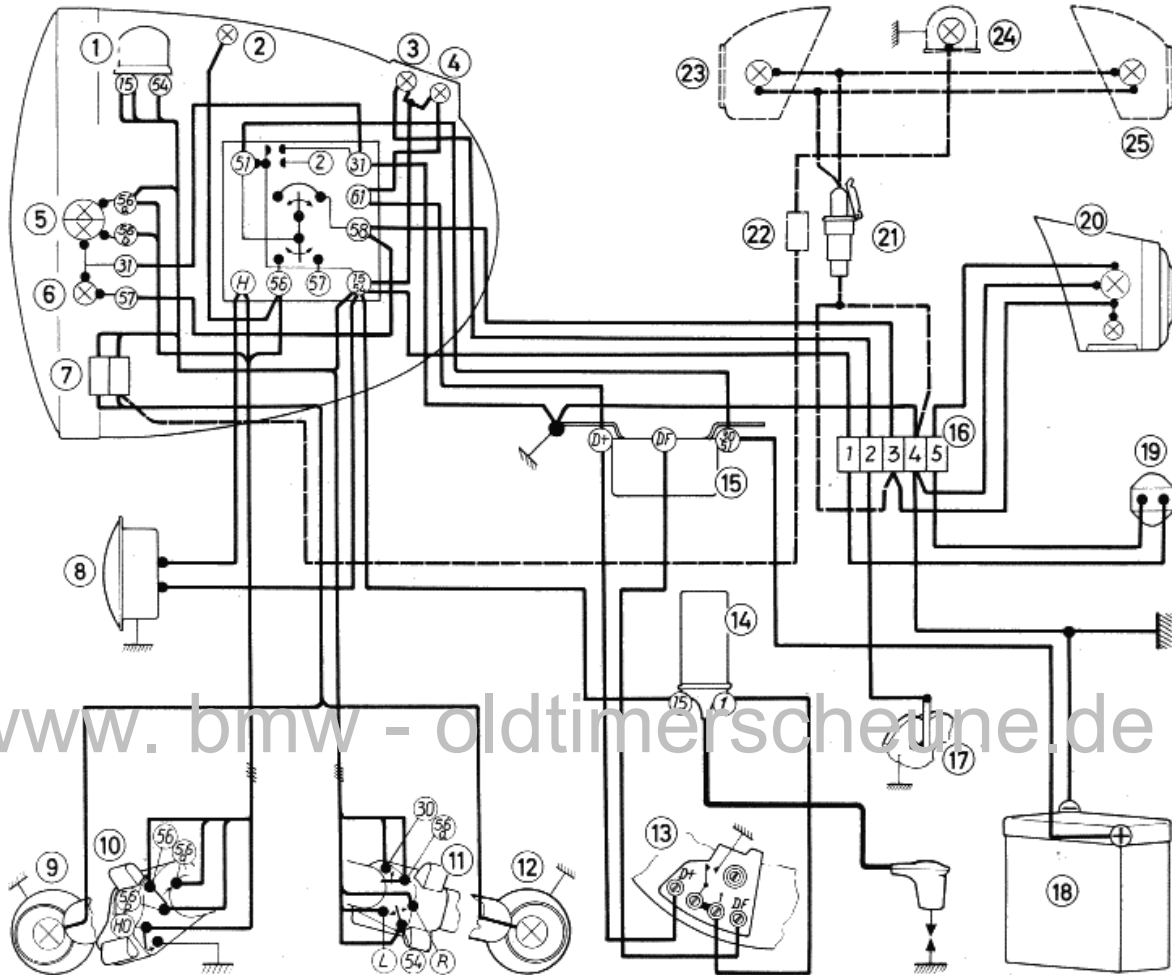

Aufstellung der Leitungen (R 27)

Kabelbaum-Vorderteil

Farbe	mm ²	von	nach
rot	2,5	30/51	Scheinwerfer
blau	0,75	Lade- anzeige im	Scheinwerfer
braun	1,5	31	Scheinwerfer
schw.-rot	1,5	15	Scheinwerfer
schw.-grün	1,0	15	Scheinwerfer
schw.-violett	0,75	H	Scheinwerfer
schwarz	0,75	15	Scheinwerfer
	0,75	Leerlauf- anzeige	Scheinwerfer
schw.-weiß	0,75	58	Scheinwerfer
schwarz	1,5	1	Zündspule
blau	2,5	D+61	Regler
schw.-rot	1,5	DF	Regler
rot	1,5	30/51	Regler
braun	1,5	31	Regler
		30/51	Regler
		D+	Regler
		Masse	Regler
		15	Zündspule
		15	Signalhorn
		H	Signalhorn
		1	Spolige Klemme
		2	Spolige Klemme
		3	Spolige Klemme
		1	Lichtmaschine
		61	Lichtmaschine
		DF	Regler
		+	Batterie
		4	Spolige Klemme

Récapitulation des conducteurs (R 27)

Faisceau de câbles, partie avant.

Couleurs	mm ²	de	à
rouge	2,5	30/51	phare
bleu	0,75	contrôle de charge	30/51 régulateur
brun	1,5	31	dans phare
noir-rouge	1,5	15	phare
noir-vert	1,0	15	phare
noir-vert	1,0	H	phare
noir-violet	0,75	15	phare
noir	0,75	témoin de PM	2 réglette 5 pôles
noir-blanc	0,75	58	phare
noir	1,5	1	bobine
bleu	2,5	D+61	régulateur
noir-rouge	1,5	DF	régulateur
rouge	1,5	30/51	régulateur
brun	1,5	31	régulateur
		D+	régulateur
		Masse	régulateur
		15	bobine allumage
		H	claxon
		1	réglette 5 pôles
		2	réglette 5 pôles
		3	réglette 5 pôles
		1	dynamo
		61	dynamo
		DF	régulateur
		+	batterie
		4	réglette 5 pôles